

The logo consists of the letters 'S' and '3' in a bold, orange, sans-serif font, set against a black rectangular background. This background is flanked by two vertical orange bars.

SEWER
SERVICES
SOLUTIONS

RIOOLAFSLUITERS





S3, Sewer Services & Solutions, het ONE STOP SHOPPING concept voor machines, toebehoren en speciale technieken binnen de rioolsector.

Onze klanten:

- Rioolreinigingsbedrijven
- Nutsbedrijven in water-, gas-, en elektriciteitsindustrie
- Lekdetectiebedrijven
- Rioolrenovatie bedrijven
- Hulpdiensten
- Gemeenten en steden
- Ziekenhuizen
- ...

Voortdurend investeren we in ontwikkeling, verkoop en service van vooruitstrevende producten om uw werk aangenamer en rendabeler te maken

Een greep uit ons programma:

- Rioolreinigingsmachines
- Vacuümmachines
- Rioolcamerasystemen
- Opsporingsapparatuur
- Rookdetectie
- Suijkoppentechologie
- Renovatiesystemen
- Puthaken
- Rioolafsluiters
- ...

Deze catalogus omvat ons programma rioolafsluiters en toebehoren.

Wij helpen u graag verder met advies, verkoop, onderhoud en service

PROGRAMMA

- RIOOLAFSLUITERS MINI
- RIOOLAFSLUITERS MAXI
- RIOOLAFSLUITERS MEGA
- RIOOLAFSLUITERS MEGA XXL
- RIOOLAFSLUITERS BYPASS
- RIOOLAFSLUITERS CHEMIE
- RIOOLAFSLUITERS HOGEDRUK
- RIOOLMATTEN
- IDENTIFICATIESTRIPS

MINI



- Extreem korte bouwwijze
- Zeer grote flexibiliteit
- Verdraagt tegendrukken tot 10 mWC
- Capaciteit van 25—300 mm
- Eveneens beschikbaar met autobandventielen

MINI 25-40

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00001
WERKDIAMETER:	25 - 40 mm
CILINDERLENGTE:	115 mm
TOTALE LENGTE:	175 mm
LUCHTINHOUD:	0,7 liter
GEWICHT:	0,15 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MINI 40-70

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00002
WERKDIAMETER:	40 - 70 mm
CILINDERLENGTE:	155 mm
TOTALE LENGTE:	215 mm
LUCHTINHOUD:	2.5 liter
GEWICHT:	0,20 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MINI 70-100

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00003
WERKDIAMETER:	70 - 100 mm
CILINDERLENGTE:	130 mm
TOTALE LENGTE:	175 mm
LUCHTINHOUD:	6 liter
GEWICHT:	0,40 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MINI 80-150

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00004
WERKDIAMETER:	80 - 150 mm
CILINDERLENGTE:	120 mm
TOTALE LENGTE:	170 mm
LUCHTINHOUD:	11 liter
GEWICHT:	0,40 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MINI 100-150

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00005
WERKDIAMETER:	100 - 150 mm
CILINDERLENGTE:	130 mm
TOTALE LENGTE:	175 mm
LUCHTINHOUD:	7 liter
GEWICHT:	0,56 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MINI 125-200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00006
WERKDIAMETER:	125 - 200 mm
CILINDERLENGTE:	150 mm
TOTALE LENGTE:	195 mm
LUCHTINHOUD:	30 liter
GEWICHT:	0,76 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MINI 150-200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00007
WERKDIAMETER:	150 - 200 mm
CILINDERLENGTE:	150 mm
TOTALE LENGTE:	195 mm
LUCHTINHOUD:	13 liter
GEWICHT:	0,60 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MINI 150-300

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00008
WERKDIAMETER:	150 - 300 mm
CILINDERLENGTE:	200 mm
TOTALE LENGTE:	245 mm
LUCHTINHOUD:	54 liter
GEWICHT:	1,73 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048





- Zeer uitgebreid programma
- Slechts 3 versies nodig voor diameters 100 - 1000 mm
- Verdraagt tegendrukken van 5 tot 10 mWC
- Capaciteit van 70—1000 mm
- Geschikt voor testen conform DIN EN 1610

MAXI 70-150

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00009
WERKDIAMETER:	70 - 150 mm
CILINDERLENGTE:	300 mm
TOTALE LENGTE:	345 mm
LUCHTINHOUD:	13,3 liter
GEWICHT:	0.5 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MAXI 100-200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00010
WERKDIAMETER:	100 - 200 mm
CILINDERLENGTE:	510 mm
TOTALE LENGTE:	555 mm
LUCHTINHOUD:	40,3 liter
GEWICHT:	0.9 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MAXI 150-300

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00011
WERKDIAMETER:	150 - 300 mm
CILINDERLENGTE:	460 mm
TOTALE LENGTE:	505 mm
LUCHTINHOUD:	87,5 liter
GEWICHT:	1,7 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MAXI 200-400

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00012
WERKDIAMETER:	200 - 400 mm
CILINDERLENGTE:	650 mm
TOTALE LENGTE:	700 mm
LUCHTINHOUD:	224 liter
GEWICHT:	2,8 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MAXI 200-500

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00013
WERKDIAMETER:	200 - 500 mm
CILINDERLENGTE:	750 mm
TOTALE LENGTE:	795 mm
LUCHTINHOUD:	329 liter
GEWICHT:	4,2 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MAXI 300-600

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00014
WERKDIAMETER:	300 - 600 mm
CILINDERLENGTE:	735 mm
TOTALE LENGTE:	780 mm
LUCHTINHOUD:	507 liter
GEWICHT:	7,4 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MAXI 500-1000

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00015
WERKDIAMETER:	500 - 1000 mm
CILINDERLENGTE:	1155 mm
TOTALE LENGTE:	1199 mm
LUCHTINHOUD:	1525 liter
GEWICHT:	23,7 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



MAXI 600-1200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00049
WERKDIAMETER:	600 - 1200 mm
CILINDERLENGTE:	1320 mm
TOTALE LENGTE:	1365 mm
LUCHTINHOUD:	2475 liter
GEWICHT:	27 kg
WERKDRUK:	1,5 bar
TEGENDRUK:	5 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 1,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00053
VEILIGHEIDSVENTIEL 1,5 Bar	VET-00054



MAXI 800-1400

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00050
WERKDIAMETER:	800 - 1400 mm
CILINDERLENGTE:	1810 mm
TOTALE LENGTE:	1855 mm
LUCHTINHOUD:	3125 liter
GEWICHT:	55 kg
WERKDRUK:	1,5 bar
TEGENDRUK:	5 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 1,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00053
VEILIGHEIDSVENTIEL 1,5 Bar	VET-00054



MAXI 1400-1700

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00051
WERKDIAMETER:	1400 - 1700 mm
CILINDERLENGTE:	1900 mm
TOTALE LENGTE:	2150 mm
LUCHTINHOUD:	8700 liter
GEWICHT:	55 kg
WERKDRUK:	1,5 bar
TEGENDRUK:	5 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C


OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 1,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00053
VEILIGHEIDSVENTIEL 1,5 Bar	VET-00054



BYPASS



- Zeer uitgebreide doorvoermogelijkheden
- Slechts 3 versies nodig voor diameters 100 - 1200 mm
- Verdraagt tegendrukken van 5 mWC
- Capaciteit van 100—1200 mm
- Uitwisselbare mantel met uitermate lichte PE kern

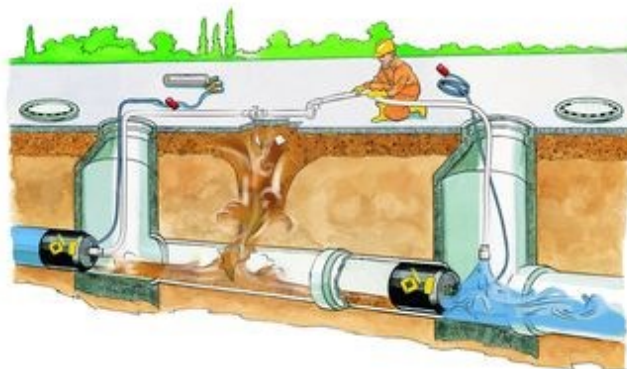

BYPASS 100-200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00020
WERKDIAMETER:	100 - 200 mm
DOORLAAT:	2,5" OT
CILINDERLENGTE:	485 mm
TOTALE LENGTE:	635 mm
LUCHTINHOUD:	27 liter
GEWICHT:	2,2 kg
WERKDRUK:	1,5 bar
TEGENDRUK:	5 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 1,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00053
VEILIGHEIDSVENTIEL 1,5 Bar	VET-00054
KOPPELING STORZ B 2,5" IT	VET-00043
AFDEKKAP STORZ B	VET-00045



BYPASS 200-500

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00021
WERKDIAMETER:	200 - 500 mm
DOORLAAT:	4" OT
CILINDERLENGTE:	550 mm
TOTALE LENGTE:	700 mm
LUCHTINHOUD:	143 liter
GEWICHT:	7 kg
WERKDRUK:	1,5 bar
TEGENDRUK:	5 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 1,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00053
VEILIGHEIDSVENTIEL 1,5 Bar	VET-00054
KOPPELING STORZ A 4" IT	VET-00044
AFDEKKAP STORZ A	VET-00046



BYPASS 500-800

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00022
WERKDIAMETER:	500 - 800 mm
DOORLAAT:	4" OT
CILINDERLENGTE:	565 mm
TOTALE LENGTE:	720 mm
LUCHTINHOUD:	310 liter
GEWICHT:	23,5 kg
WERKDRUK:	1,5 bar
TEGENDRUK:	5 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 1,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00053
VEILIGHEIDSVENTIEL 1,5 Bar	VET-00054
KOPPELING STORZ A 4" IT	VET-00044
AFDEKKAP STORZ A	VET-00046



BYPASS 500-1200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00023
WERKDIAMETER:	500 - 1200 mm
DOORLAAT:	4" OT
CILINDERLENGTE:	940 mm
TOTALE LENGTE:	1070 mm
LUCHTINHOUD:	1420 liter
GEWICHT:	36,8 kg
WERKDRUK:	1,5 bar
TEGENDRUK:	5 mWC
MATERIAAL:	NATUUR RUBBER
VERSTERKING:	NYLON/ARAMIDE
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 1,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00053
VEILIGHEIDSVENTIEL 1,5 Bar	VET-00054
KOPPELING STORZ A 4" IT	VET-00044
AFDEKKAP STORZ A	VET-00046



CHEMIE



- Hoge olie en chemicaliën bestendigheid
- Opgebouwd uit chloropreenrubber
- Verdraagt tegendrukken van 5 tot 10 mWC
- Capaciteit van 70—1200 mm



RESISTENTIELIJST

+ = resistent

- = niet resistent

O = deels resistent onder condities

Aceton	O
Acetyleen	+
Aluminium waterig	+
Aluminium Chloride	+
Aniline	-
ASTM Oil 1	O
Benzine	O
Benzeen	-
Boorzuur	+
Broom vochtig	-
Boterzuur	-
Chloorgas vochtig	-
Chloor nat	-
Diesel brandstof	O
ijzerchloride	+
Petroleum	O
Azijnsuur	O
Vetzuren	+
Formaldehyde	+
Glucose	+
Verwarmingsmazout	+
Kaliumchloride	+

Calcium chloride	+
Calcium nitraat	+
Kooldioxide	+
Koolmonoxide	+
Kopersulfaat	+
Lijm	+
Methylchloride	-
Zeewater	+
Minerale oliën	+
Natriumcarbonaat	+
Ozon	+
Paraffine	+
Per chloorzuur	O
Fenol waterig	-
Fosforzuur geconcentreerd	-
Kwik	+
Salpeterzuur rokend	-
Zwavedioxide droog	-
Zwavelzuur 50%	+
Nitrogeen	+
Dierlijk vet	+
Tolueen	-

CHEMIE 70-150

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00024
WERKDIAMETER:	70 - 150 mm
CILINDERLENGTE:	300 mm
TOTALE LENGTE:	345 mm
LUCHTINHOUD:	14 liter
GEWICHT:	0,6 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	CHLOROPREEN
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



CHEMIE 100-200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00025
WERKDIAMETER:	100 - 200 mm
CILINDERLENGTE:	510 mm
TOTALE LENGTE:	555 mm
LUCHTINHOUD:	40,3 liter
GEWICHT:	1,1 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	CHLOROPREEN
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



CHEMIE 150-300

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00026
WERKDIAMETER:	100 - 200 mm
CILINDERLENGTE:	465 mm
TOTALE LENGTE:	510 mm
LUCHTINHOUD:	80 liter
GEWICHT:	2,5 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	CHLOROPREEN
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



CHEMIE 200-400

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00027
WERKDIAMETER:	200 - 400 mm
CILINDERLENGTE:	650 mm
TOTALE LENGTE:	700 mm
LUCHTINHOUD:	224 liter
GEWICHT:	3,4 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	CHLOROPREEN
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



CHEMIE 300-600

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00028
WERKDIAMETER:	300 - 600 mm
CILINDERLENGTE:	735 mm
TOTALE LENGTE:	780 mm
LUCHTINHOUD:	508 liter
GEWICHT:	7,3 kg
WERKDRUK:	2,5 bar
TEGENDRUK:	10 mWC
MATERIAAL:	CHLOROPREEN
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 2,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 2,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00047
VEILIGHEIDSVENTIEL 2,5 Bar	VET-00040
VOETPOMP 2,5 BAR met veiligheidsklep, 420 cc per slag	VET-00048



CHEMIE 600-1200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00029
WERKDIAMETER:	600 - 1200 mm
CILINDERLENGTE:	1320 mm
TOTALE LENGTE:	1365 mm
LUCHTINHOUD:	2475 liter
GEWICHT:	27 kg
WERKDRUK:	1,5 bar
TEGENDRUK:	5 mWC
MATERIAAL:	CHLOROPREEN
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 1,5 Bar, 5 m lengte	VET-00038
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte	VET-00039
VULSLANG 1,5 Bar, 10 m lengte met veiligheidsventiel	VET-00053
VEILIGHEIDSVENTIEL 1,5 Bar	VET-00054



HOGEDRUK



- Extreme rekbaarheid bij hoge druk tot maximaal 6 bar
- Verdraagt tegendrukken van 30 mWC
- Capaciteit van 100—800 mm
- Meer lagen opbouw

HOGEDRUK 100-200

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00030
WERKDIAMETER:	100 - 200 mm
CILINDERLENGTE:	510 mm
TOTALE LENGTE:	555 mm
LUCHTINHOUD:	105 liter
GEWICHT:	1,5 kg
WERKDRUK:	6 bar
TEGENDRUK:	30 mWC
MATERIAAL:	NATUURRUBBER
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 6 BAR - 10 m lengte	VET-00042
VEILIGHEIDSVENTIEL 6 BAR	VET-00041



HOGEDRUK 200-300

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00031
WERKDIAMETER:	200 - 300 mm
CILINDERLENGTE:	650 mm
TOTALE LENGTE:	695 mm
LUCHTINHOUD:	338 liter
GEWICHT:	3,1 kg
WERKDRUK:	6 bar
TEGENDRUK:	30 mWC
MATERIAAL:	NATUURRUBBER
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 6 BAR - 10 m lengte	VET-00042
VEILIGHEIDSVENTIEL 6 BAR	VET-00041



HOGEDRUK 300-400

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00032
WERKDIAMETER:	300 - 400 mm
CILINDERLENGTE:	735 mm
TOTALE LENGTE:	780 mm
LUCHTINHOUD:	527 liter
GEWICHT:	7 kg
WERKDRUK:	6 bar
TEGENDRUK:	30 mWC
MATERIAAL:	NATUURRUBBER
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 6 BAR - 10 m lengte	VET-00042
VEILIGHEIDSVENTIEL 6 BAR	VET-00041



HOGEDRUK 500-600

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00033
WERKDIAMETER:	500 - 600 mm
CILINDERLENGTE:	1110 mm
TOTALE LENGTE:	1155 mm
LUCHTINHOUD:	1550 liter
GEWICHT:	20 kg
WERKDRUK:	6 bar
TEGENDRUK:	30 mWC
MATERIAAL:	NATUURRUBBER
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 6 BAR - 10 m lengte	VET-00042
VEILIGHEIDSVENTIEL 6 BAR	VET-00041



HOGEDRUK 800

TECHNISCHE FICHE

BESTELCODE:	VET-00034
WERKDIAMETER:	800 mm
CILINDERLENGTE:	1810 mm
TOTALE LENGTE:	1855 mm
LUCHTINHOUD:	6160 liter
GEWICHT:	44 kg
WERKDRUK:	6 bar
TEGENDRUK:	30 mWC
MATERIAAL:	NATUURRUBBER
VERSTERKING:	NYLON
KOUDE RESISTENTIE:	-40 ° C
KOUDE FLEXIBILITEIT:	-20 ° C
HITTEBESTENDIGHEID LANGE TERMIJN:	+ 90° C
HITTEBESTENDIGHEIDSPIEK:	115 ° C

OPTIES	BESTELCODE
VULSLANG 6 BAR - 10 m lengte	VET-00042
VEILIGHEIDSVENTIEL 6 BAR	VET-00041



RIOOLMATTEN

Volledig gamma aan gespecialiseerd interventiemateriaal bij lekkages of calamiteiten. Met deze afsluiters kunnen rioolopeningen, putdeksels, mangaten, kolken,...tijdelijk afgesloten worden zodat er geen gevaarlijke stoffen in het rioolstelsel kunnen terechtkomen

- Polyurethaan rioolmatten
- Heavy Duty rioolmatten
- Transparante rioolmatten
- Magnetische rioolmatten
- Water gevulde rioolmatten



RIOOLMATTEN POLYURETHAAN

- Prijsgunstig en snel inzetbaar
- Goede chemische resistentie
- Temperatuur bereik: -20°C tot + 60°C
- Flexibel, passen zich goed aan de ondergrond aan
- Opvallende oranje veiligheidskleur
- Geschikt voor occasioneel gebruik
- Afwasbaar en herbruikbaar

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
RIOOLMAT POLYURETHAAN	45 X 45 CM	2,5 KG	PRO-00001
RIOOLMAT POLYURETHAAN	61 X 61 CM	3,5 KG	PRO-00002
RIOOLMAT POLYURETHAAN	91 X 91 CM	9 KG	PRO-00003
RIOOLMAT POLYURETHAAN	120 X 120 CM	17 KG	PRO-00004

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
OPBERGKOFFER	L 69 X D 18 CM	5 KG	PRO-00021
OPBERGKOFFER	L 99 X D 18 CM	6 KG	PRO-00022
OPBERGKOFFER	L 130 X D 18 CM	7 KG	PRO-00023

RIOOLMATTEN HEAVY DUTY

- Prijsgunstig en snel inzetbaar
- Goede chemische resistentie
- Temperatuur bereik: -20°C tot + 60°C
- Flexibel, passen zich goed aan de ondergrond aan
- Gele PE toplaag, UV gestabiliseerd
- Geschikt voor occasioneel gebruik
- Afwasbaar en herbruikbaar

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
RIOOLMAT HEAVY DUTY	45 X 45 CM	3 KG	PRO-00005
RIOOLMAT HEAVY DUTY	61 X 61 CM	7 KG	PRO-00006
RIOOLMAT HEAVY DUTY	91 X 91 CM	10,5 KG	PRO-00007
RIOOLMAT HEAVY DUTY	120 X 120 CM	19,5 KG	PRO-00008

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
OPBERGKOFFER	L 69 X D 18 CM	5 KG	PRO-00021
OPBERGKOFFER	L 99 X D 18 CM	6 KG	PRO-00022
OPBERGKOFFER	L 130 X D 18 CM	7 KG	PRO-00023

RIOOLMATTEN TRANSPARANT

- Prijsgunstig en snel inzetbaar
- Goede chemische resistentie
- Temperatuur bereik: -20°C tot + 60°C
- Flexibel, passen zich goed aan de ondergrond aan
- Transparant uitgevoerd zodat steeds een visuele controle mogelijk is
- Geschikt voor occasioneel gebruik
- Afwasbaar en herbruikbaar

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
RIOOLMAT TRANSPARANT	45 X 45 CM	3 KG	PRO-00009
RIOOLMAT TRANSPARANT	61 X 61 CM	7 KG	PRO-00010
RIOOLMAT TRANSPARANT	91 X 91 CM	10 KG	PRO-00011
RIOOLMAT TRANSPARANT	120 X 120 CM	18 KG	PRO-00013

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
OPBERGKOFFER	L 69 X D 18 CM	5 KG	PRO-00021
OPBERGKOFFER	L 99 X D 18 CM	6 KG	PRO-00022
OPBERGKOFFER	L 130 X D 18 CM	7 KG	PRO-00023

RIOOLMATTEN MAGNETISCH

- Goede hechting door magnetische eigenschappen
- Compact, flexibel en weersbestendig
- Temperatuur bereik: -20°C tot + 80°C
- Goede resistentie tegen corrosieve stoffen
- Bij voorkeur gebruiken op effen ondergrond
- Gemakkelijk te reinigen en herbruikbaar
- Materiaal: isotropische, magnetische film
- Aandrukkraft: 52 g/cm², 0,9 mm dikte, kleur zwart

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
RIOOLMAT MAGNETISCH	51 X 51 CM	0,81 KG	PRO-00014
RIOOLMAT MAGNETISCH	60 X 60 CM	1,1 KG	PRO-00015
RIOOLMAT MAGNETISCH	100 X 100 CM	3,3 KG	PRO-00016

RIOOLMATTEN WATERGEVULD

- Eens gevuld met water passen deze matten zich perfect aan eventuele oneffenheden van de ondergrond aan
- Zeer compact op te bergen
- Gemakkelijk te reinigen en herbruikbaar
- Materiaal: versterkt vinyl
- UV gestabiliseerd
- Zeer hoge chemische resistentie

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
RIOOLMAT WATERGEVULD	76 X 76 CM	2,3 KG	PRO-00017
RIOOLMAT WATERGEVULD	106 X 106 CM	4,5 KG	PRO-00018
RIOOLMAT WATERGEVULD	167 X 167 CM	5,9 KG	PRO-00019
RIOOLMAT WATERGEVULD	147 X 147 CM	7,3 KG	PRO-00020

AFDICHTINGSSLANG

Deze polyurethaan slang is geschikt voor het indammen van vloeistoffen op vaste ondergrond. De slangen kleven aan de bodem en blokkeren zo vloeistoffen. Door de flexibele vorm kunnen ze in vele omgevingen gebruikt worden. Perfect geschikt voor het indammen van lekken of het blokkeren van rioolopeningen

- Hoge chemische resistentie
- Flexibel inzetbaar
- Afwasbaar en herbruikbaar
- Geschikt voor temperaturen tussen -50°C en $+90^{\circ}\text{C}$
- Eenvoudig aan elkaar te koppelen



OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GEWICHT	BESTELCODE
AFDICHTINGSSLANG	300 X 10 X 7	12 KG	PRO-00024

IDENTIFICATIESTRIPS

In sommige gevallen is er reeds gelekte vloeistof in het afvalwater terechtgekomen bvb. Via rioolopeningen. Aan de hand van deze identificatie strips voor afvalwater kan men gaan detecteren welke gevaarlijke stoffen zich in het afvalwater bevinden. Zo kan men nadien de gepaste opruimmethode bepalen en de juiste materialen gebruiken.

- Aanwezigheid zuren of basen (pH 0-13)
- Aanwezigheid waterstofsulfide (10 mg/l)
- Aanwezigheid fluoride (20 mg/l)
- Aanwezigheid koolwaterstof/organisch solvent (10 mg/l)
- Aanwezigheid nitriet (1mg/l)
- Aanwezigheid nitraat (10 mg/l)



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
IDENTIFICATIESTRIPS IN TUBE, 6 STRIPS	PRO-00025
IDENTIFICATIESTRIPS IN KOFFER, 20 STRIPS	PRO-00026



ROM BELGIUM

SEWER SERVICES & SOLUTIONS
INDUSTRIEZONE SCHENDELBEKE
HERENWEG 2
9506 GERAARDSBERGEN
0032 / (0) 54 24 01 49

ROM NEDERLAND

INDUSTRIEZONE HARSELAAR
HARSELAARSEWEG 63
3371 MA BARNEVELD
0031 / 342 49 04 17

EUROM

PODOLI 473
66403 PODOLI U BRNA
00420 / 544 234 505